LIBRATONE ZIPP

使用者手冊



2

如需要下載使用者手冊請瀏覽 www.libratone.com/manual

恭禧您!

5	AirPlay® / PlayDirect™技術
6	簡介
8	快速設定 AirPlay (Wi-Fi)
10	音樂帶著走 - PlayDirect™
12	AirPlay設定 - iPhone, iPad or iPod touch (Wi-Fi)
20	AirPlay設定 - Mac/PC (Wi-Fi)
28	DLNA - Android/Windows系統的連接設定
29	Libratone App應用程式
30	恢復原廠設定
31	電池充電
32	外衣更换
33	疑難排解/產品註冊/保固聲明
34	產品規格

專利FullRoom™技術

今日您拋棄了過去對音響的想法,勇敢地往前跨了一步,將您自己從數不盡的連接 線與傳統組合音響中釋放出來,邁向無線的無限美好。

LIBRATONE致力於讓我們的產品使用上簡單與方便·希望這本手冊能協助您順利設定並使用本產品。

再次感謝您購買我們的產品,一同加入這個音樂聆聽方式的全新突破!

FULLROOM™ ::

Libratone揚聲器擁有一項獨家的音頻技術專利,我們稱為FullRoom™。

一般的揚聲器使用封閉的音箱·音波只會往前推向同一個方向。 Libratone Zipp 運用聲學原理·將聲波擴散至各個方向·讓您能夠享受360度的環繞音效。

有了這項技術、您只需要一個揚聲器就能擁有環繞全室的聽覺享受。

音樂無界限



AirPlay是蘋果公司發展設計的一項基於Wi-Fi技術的連線協定.透過AirPlay.不同裝置間可以在同一個Wi-Fi網路內輕鬆的傳輸音樂跟影像資料。透過安裝iTune在Mac或PC上.或您的iOS裝置例如iPhone, iPad, iPod touch您可輕易利用AirPlay播放您的音樂及影像資料。

註:在Mac或PC上僅能透過iTune來使用AirPlay功能·KKbox之類的軟體則不一定有支援AirPlay·我們建議使用第三方軟體例如Airfoil來讓電腦可以充分使用AirPlay·而不會被限制在iTune上。

音樂帶著走



Libratone PlayDirect™ 可直接與AirPlay串流,意即無需在Wi-Fi的環境下即可與Mac/PC/iOS/Android/Windows系統串流音樂。PlayDirect™技術創造出揚聲器與音樂裝置之間的直接網絡連結。

簡介

音量鍵

調高音量/調低音量

按下或按住

標誌鍵

靜音/取消靜音或喚醒

按下

睡眠/關閉

按住

狀態指示燈

暫歇白光

待機狀態

慢速序列白光

準備就緒 - 可進行 設定操作以及 進入 PlayDirect 模式

持續白光

正在(WiFi、PlayDirect、 DLNA 或 AUX)

閃爍白光

靜音狀態

閃爍黃光

啟動中 - 更新中

閃爍紅光

遇到問題 (網絡問題/電力即將耗盡)













使用 USB 線設定 AIRPLAY

- · 按下 Libratone 「Logo Button」(標誌鍵)以打開電源。
- ・ 使用 USB 線將您的 iOS 裝置 (iOS 5 或更高版本)與 Libratone Zipp 連接。2
- · 按住「PlayDirect」鍵直至「Share Wi-Fi Settings」(分享 Wi-Fi 設定)彈出。 · 在裝置上按下「Allow」(允許)並等待 Libratone Zipp 重新開機。

盡情播放音樂

- · 從螢幕底部向上輕掃以開傦存取控制中心。 5
- ·按下「AirPlay」圖示並選擇揚聲器。⑥⑦
- ·選擇「Music」(音樂),盡情播放音樂。🔞















音樂,如影隨形 - PLAYDIRECT

- · 按下 Libratone 「Logo Button」(標誌鍵)以打開電源。1
- · 按下「PlayDirect」鍵並等待。 2
- 當「Status Indicator」(狀態指示燈)顯示慢速序列白光時,則您已進入 PlayDirect 模式。
- · 開啟「Settings」(設定)並按下 iPhone 上的「Wi-Fi」連線。 3 4

盡情播放音樂

- · 選擇「Libratone」網絡。5
- · 從螢幕底部向上輕掃以開啟存取控制中心。 6
- ·按下「AirPlay」圖示並選擇揚聲器。
- ·選擇「Music」(音樂),盡情播放音樂。⑧






LIBRATONE APP 應用程式

- 開始ZIPP設定前·請先從Apple的App Store(Android系統用戶請至PlayStore)應用程式商店下載 "Libratone APP"
- 幸 替揚聲器做軔體更新時請確認家中Wi-Fi運作正常・且iOS裝置與揚聲器都在有效連線範圍內。

- 按下"商標按鈕"打開電源
- ⇒ 請確認家中Wi-Fi運作正常,且揚聲器與手機都在有效連接範圍內。









將揚聲器設為設定模式

- · 按下「PlayDirect」鍵並等待。
- · 當「Status Indicator」(狀態指示燈)顯示慢速序列白光時,則您已進入 PlayDirect 模式。

找到您的揚聲器

- 打開手機上的 "設定" · 按下"Wi-Fi" 。 1 2
- 選擇"Libratone"網路選項。 🔞









設定您的揚聲器

- · 開啟「Libratone」應用程式、「Select Speaker」(選擇揚聲器),然後按下「Setup」(設定)。 123
- · 按一下「Guided Setup」(設定引導)。 4
- · 此時您可以輸入自定的Speaker name (揚聲器名稱)。
- · 選擇 "Wi-Fi 網路",找到家中 Wi-Fi網路,輸入密碼 (如有設定)。
- · 按下 "Apply" (設定完成)。

重新連接至家中無線網路

- 打開手機上的 "設定" · 按下"Wi-Fi" 。 [5] [6]
- 選擇"家中Wi-Fi"網路選項。

手機可能會自動記憶連接。









您的揚聲器已經設定完成

如果此刻"狀態指示燈號"呈現間歇白光,則設定正確,您可以進行AirPlay串流。

如果否,請回到第14頁重新設定,或是參見官網的使用協助頁面: www.libratone.com/help。

盡情播放音樂

- · 從螢幕底部向上輕掃以存取控制中心。 **①**
- · 選擇「AirPlay」圖示。2
- 選擇揚聲器。 3
- ·選擇「Music」(音樂),盡情播放音樂。




打開您的 LIBRATONE ZIPP

- 按下 **"商標按鈕"** 打開電源
- **☆**請確認家中**Wi-Fi**運作正常・且揚聲器與MAC/PC都在有效連接範圍內。

切換揚聲器至PLAYDIRECT模式

• 長按 "PlayDirect" 按鈕直到 "狀態指示燈號" 呈現間歇白光。



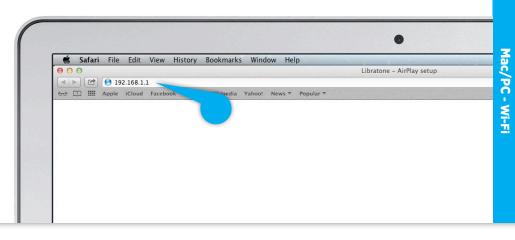

找到MAC/PC WI-FI選項內您的揚聲器名稱

- 打開MAC/PC上的"Wi-Fi"連線。
- · 選擇"Libratone"網路選項。

進入揚聲器設定頁面

- · 打開"Safari"瀏覽器。
- 網址輸入 "192.168.1.1", 器並按下 "ENTER".



設定揚聲器

- 輸入"揚聲器名稱",家中 Wi-Fi 網路和密碼(如有設定)。
- 按下"完成設定"



重新連接至家中無線網路

- · 打開電腦上的"Wi-Fi"連線。
- 選擇"家中Wi-Fi" 網路選項。

電腦可能會自動記憶連接。







您的揚聲器已經設定完成

如果此刻"狀態指示燈號"呈現間歇白光,則設定正確,您可以進行AirPlay串流。

如果否,請回到第14頁重新設定,或是參見官網的使用協助頁面: www.libratone.com/help ·

播放音樂

打開電腦 "iTunes" 程式。

☑ Music ‡ 🐼

• 按下 "AirPlay" 圖示,並找到您的揚聲器。

Oh Land - EP ▶ 🌣 🧿

• 按下"播放"立即享受音樂。



DLNA

內建DLNA設定讓您的揚聲器能夠輕易與Android/Windows 7/Windows 8串流。

更多資訊請參見 www.libratone.com/dlna

LIBRATONE 應用程式




於 Apple App Store 下載免費 Libratone 應用程式至您的 iOS 裝置,為您的 Libratone Zipp帶來新體驗。

Libratone 應用程式可自動將您的揚聲器韌體 更新至最新版本,並讓您自訂 音樂風格及音 響環境,以提升 全室音響效果的聆聽體驗。

Libratone 應用程式亦可用於 Android 系統。



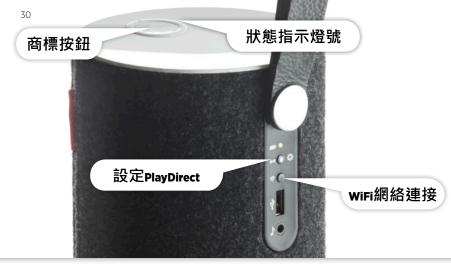



FACTORY RESET 恢復原廠設定

若要清除揚聲器之前的所有設定,可執行恢復原廠設定:

- 同時間長按住 "PlayDirect","WiFi 網絡連接"以及"商標按鈕"直到"狀態指示燈號"開始 閃爍黃光即放開按鈕。
- 再次等到 "狀態指示燈號" 出現快閃白光時便可重新進行設定。

BATTERY CHARGING 電池充電

將電源線連接至Libratone Zipp底部插孔與插座。當"電量指示燈號"開始呈現閃爍綠光·表示正在充電·直到"電量指示燈號"持續綠光時表示已經充電完成。完整的充電耗時大約1.5~2小時即可完成。

外衣更换

總是停留在刻版的黑色方型揚聲器嗎?Libratone Zipp帶給你七彩酷炫的外·無法決定想要哪個顏色嗎!別擔心·質地柔軟的羊毛材質搭配上鮮艷的時尚新色外衣都可以讓您輕鬆加購輕鬆擁有輕鬆變換。

當您要替Libratone Zipp更換外衣時:記住! "溫柔對待"。

- 將揚聲器放置在您腳上或桌面上,拉下拉鍊。
- 將把手轉正(覆蓋住燈號)。
- 溫和將外衣由上端移至底部。
- 溫和地把拉鏈打開。
- 最後將把手套離孔洞。

若要更換穿回外衣,只要按最後步驟回到第一個步驟即可。

疑難排解

您在操作Libratone產品時‧若遇到不明狀況請至以下官網的使用支援頁面搜尋相關解決辦法‧或直接洽詢門市人員。 www.libratone.com/support

產品註冊

為了您的自身權益並獲得最好的售後服務,建議您於購買本產品後至以下網頁註冊:www.libratone.com/register

保固聲明

不用擔心·Libratone全系列產品皆有保固證明·並符合所在國家的法律規定。關於各國的保固資訊請參考:

www.libratone.com/warranty

技術規格

34

Libratone產品是內置數位訊號處理和數位 擴大裝置的無線揚聲器。

使用自家專利的FullRoom™聲學技術,提 供您無與倫比的聽覺享受。

AIRPLAY無線傳輸

AirPlay為Apple專利技術適用於iPad · iPad2 · iPhone 5 · iPhone 4s · iPhone 4、iPhone 3Gs及iPod touch (第3及4代), 使用iOS4.3.3及iTunes10.2.2 (Mac或PC電 腦)或更高版本。

輸入

AirPlay, PlayDirect, DLNA, USB, 類比3.5mm 迷你插孔,

驅動單元

1x4" 低音單元 and 2x1" 鋁質高音單元。

擴大機功率

總數 60 瓦特, 全數位擴大機, 獨家專利FullRoom DSP最優化2.1環繞音效技術。

聲學性能

頻率範圍: 60-20.000 赫茲 最大輸出: 96 分貝 SPL/1m.

功率

100-240 伏特AC交流電,50/60 赫茲。 充電待機狀態耗電量40瓦特,內建電池蓄電力達 4-8小時。

電池蓄電力

傳輸線連接使用下可使用長達8小時,無線連接使 用下可使用長達4小時。

體積

高 26.0 公分, 直徑 12.2 公分, 重量 1.8 公斤。

MUSIC FRFF WE WISH YOU GODSPFFD **e**dlna Made for

□iPod **□**iPhone



TIME TO SET YOUR

AirPlay, the AirPlay logo, iPad, iPhone, iPod and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Libratone and FullRoom are registered trademarks of Libratone A/S.

THIS IS IT!

LIBERTY LIBRATONE

DIFFERENT SPELLING. SAME MEANING.